

1423/LRZ-Q3-4-T

PORTALAMPADE MULTICHIAVE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL)

MULTI-KEYS LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada - Lamp cap	G24q-3 GX24q-3-4
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

solo con reattori elettronici multipotenza
with multipower electronic ballasts only

- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

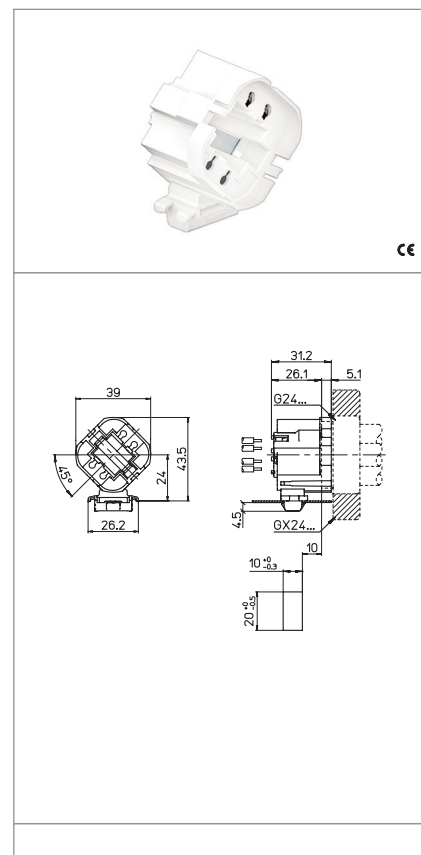

 fissaggio ad innesto <i>snap-in fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,6-1,2	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height</i> (from the top of the metal plate) 24	 serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>
 sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i> 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 10-11	 con fori di guida per i cavetti <i>with wires guidance holes</i>	 139

Marchi di qualità

Quality marks

   **660W-600V HT120 (UL496)**

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1423/LRZ-q3-4-T	12,9	500		

Note

Notes